


ASP-Sicherheitsbehälter

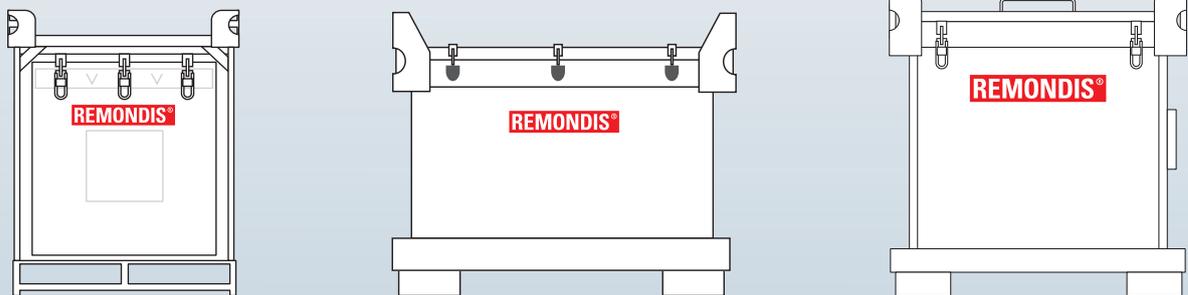

Vollverzinkte Spezialbehälter für feste und pastöse gefährliche Abfälle

Einsatzzweck

Gefährliche Abfälle fest und pastös:

- Batterien
- verunreinigte Betriebsmittel
- Kunststoff- und Metalleballagen
- Farben
- Fette
- Katalysatoren
- Lacke
- ölhaltige Werkstattrückstände
- Ölfilter
- Putztücher
- Schmierstoffe etc.

Zusatzinfo

ASP 450: Getrennte Sammlung fester und pastöser Sonderabfälle mit einem Schmelzpunkt über 45 °C mit gesonderter Zulassung als Kiste aus Stahl. Behälter entsprechen der DIN 30741, Teil 1. Zugelassen als IBC mit den Verpackungsgruppen II und III und als Verpackung I, II und III. Bei Verwendung als Kiste aus Stahl ist kein separater Foliensack erforderlich.

Technische Daten ASP 240 / 450 / 800

- Volumen: 240 l / 450 l / 800 l
- Höhe: 890 mm / 830 mm / 1.235 mm
- Breite: 715 mm / 1.000 mm / 1.200 mm
- Tiefe: 715 mm / 1.200 mm / 1.000 mm
- ADR-Code: 4A/X, 11A/Y oder 11A/X

Zubehör

- Auffangwanne